

PF2 歐規觸控電子鎖



PF2-1BN81



產品特性


-  人臉辨識/指紋/手機 APP/密碼/卡片 NFC/臨時密碼/鑰匙/WiFi 連線 9 合 1 解鎖方式
-  3D 紅外線雙鏡頭人臉圖像 採集辨識系統非接觸式全自動開鎖
-  透過雙鏡頭 3D 人臉+AI 智慧，可精準辨識真人以防止影像冒充盜開
-  內建 WiFi 聯網模組，按壓門鈴可連線手機並即時推播訪客訊息，同步啟動視訊對講/解鎖

-  瑞典 FPC 高感應指紋模組一握即開
-  120 度超大廣角電子貓眼監控，門外狀態一覽無遺
-  具備紅外線夜視補光功能，即便室外昏暗，影像抓拍依舊清晰呈現
-  內側 4 吋高解析 IPS 彩色螢幕，搭配獨家對講系統，門內與門外溝通無障礙
-  32GB 超大記憶容量，時刻儲存影像不遺漏
-  可設定指紋/密碼/卡片作為脅迫警示功能，安全防護更添保障
-  開鎖輸入錯誤連續超過 5 次電子功能將被鎖定 2 分鐘並發出警示聲
-  監視保全警示，門前陌生人逗留超過 10 秒門鎖將自動偵測並抓拍影像，同時自動推播警訊到 APP 群組
-  多重智能監測防護警報&手機警示提醒
-  室外功能螢幕可提供操作設定、日期及時間等資訊顯示
-  防撬耐衝擊、防強磁脈衝干擾、防高壓靜電電擊破壞門鎖
-  NCC 認證 CCAJ22LP49A0T1

產品規格

材質	▶ 鋁合金
尺寸	▶ 外側: 442mm(L) x 74mm(W) x 56mm(H) ▶ 內側: 431mm(L) x 77mm(W) x 76mm(H)
電源	▶ DC7.4V · (5000mAh) 充電式鋰電池 ▶ 外接市電供電(訂製規格)
人臉辨識模組	▶ 4-9 位數
人臉辨識速度/距離	▶ 0.6-1 秒/40cm-100cm
人臉辨識高度(範圍)	▶ 120cm ~ 200cm
指紋辨識	▶ 瑞典 FPC 電容式指紋模組
密碼長度	▶ 6-12位數
虛位密碼	▶ 含正確密碼共 20 位數
記憶容量	▶ 管理員:9 組 (含指紋/密碼/感應卡/人臉辨識) ▶ 使用者:291 組 (含指紋/密碼/感應卡/人臉辨識) (設定上限: 指紋 100 組 / 人臉辨識 50 組)
記憶卡容量	▶ 32GB
顯示螢幕(內側)	▶ 4 吋 IPS 彩色螢幕, 480 x 800 像素
電子貓眼	▶ 夜視 120 度超大廣角鏡頭, 1,280 x 720 像素
門鈴	▶ 內建
外接電源介面	▶ Type C
卡片規格	▶ 符合 Mifare 1443A 規格(13.56MHz), 悠遊卡、一卡通皆適用
適用門厚	▶ 45mm~100mm
鎖組	▶ 6 珠, CI 高精密鎖組
語音模式	▶ 中文 / 英文
表面色澤	▶ 深槍黑、咖啡棕
警報提示	▶ 低電量警報、錯誤鎖定警示、 反竊迫警報、防撬警報
防水防塵系數	▶ IP54
適用手機系統	▶ iOS 10.0 及以上 / Android 5.0 及以上

鎖匣

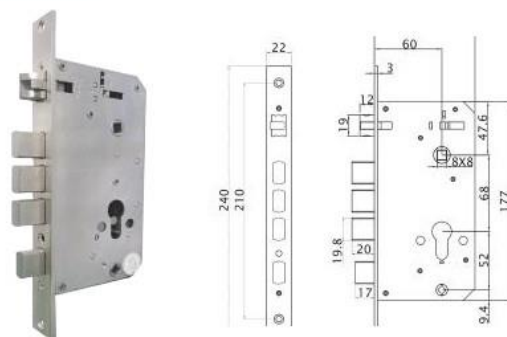

規格	▶ 歐規鎖匣
裝置距離	▶ 60mm/70mm
中心距	▶ 68mm
上節斜舌	▶ 不鏽鋼抗磨擦防火斜舌, 突出長度 12mm
下節方舌	▶ 二段式不鏽鋼三柱式防火方舌, 突出長 20mm
防盜暗門	▶ 一段式不鏽鋼防火方舌, 突出長 17mm
鎖匣面板	▶ 不鏽鋼#304 材質, 22mm(W) x 240mm(L) x 3.0mm(T)

表面處理別

東隆代碼	US代碼	說明
CB		咖啡棕
BN		深槍黑

產品編號說明

